

		LEGENDA DE EQUIPAMENTOS		
1	POLTRONA	DE ESPERA PARA PACIENTES NA COR PRETA		
2	TV DE LCD	TAMANHO MIN 32''		
3	BALCÃO DE	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF COM GAVETEIROS NAS CORES PADRÃO DA FRANQUIA		
4	APARADOR	APARADOR ESPELHADO COM VEGETAÇÃO E ESPELHO BISOTÊ		
(5)	CADEIRA P	OLTRONA		
6	CADEIRA C	OM RODINHAS COR PRETA		
7	MACA HIDR	AÚLICA		
8	мосно			
9	CADEIRA D	E PROCEDIMENTOS		
10	MESA			
11	ARMÁRIO + BANCO+ESPEHO COM BISOTÊ			
12	GAVETEIRO	VOLANTE		
13	ARMÁRIO E	STOQUE		
14)	ARMÁRIO S	USPENSO		
15	ARMÁRIO F	ICHEIRO ALTO		
16	ARMÁRIO BAIXO			
17	BEBEDOURG			
18	FRIGOBAR	BRASTEMP 76 LITROS PRETO OU BRANCO		
19	BANCADA (	P.A)		
20	BANCADA	DE ODONTO		
21	CADEIRA O	DONTO		
22	ESPELHO			
LEGENDA DE ACABAMENTOS				
<u>PISO</u>		PISO VINILICO OU PORCELANATO AMADEIRADO EM TONS CLAROS		
PARE	DES	INTERNO - A TINTA CREME BATIDO (CÓD. 15YY57/150.0)		
		EXTERNO - TINTA ESMALTE CORAL CORALIT FOSCO 3,6L - PRETO		
TETO		TODO O FORRO DEVE SER PINTADO COM TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM BRANCO NEVE 3,6L LUXENS		

3-MA	TERIAIS DEFINID	OS PARA (	) MOBILIARIO	
	LEGENDA	TIPO	NOME	MARCA
MATERIAL 01		LÂMINA	PRETO - ONIX	ARAUCO
MATERIAL 02		LÂMINA	CHAMOIS	ARAUCO
MATERIAL 03		LÂMINA	MALBEC VANILLA	ARAUCO
MATERIAL 04		ESPELHO	COM ACABAMENTO BISOTÊ 2,50cm	
MATERIAL 05	Feed-Entries Tests accessed	GRANITO	PRETO - SÃO GABRIEL	

O RODAPÉ BRANCO DE 15 CM DE ALTURA. PODEMOS APLICAR EM POLIESTIRENO

#### OBSERVAÇÕES GERAIS DO PROJETO

- OBS. 01: VERIFICAR COM O ORGÃO COMPETENTE DO MUNICIPIO A QUESTÃO DA INCLUSÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM RELAÇÃO AO PROJETO ARQUITETÔNICO.
- OBS. 02: A ROYAL FACE NÃO SE RESPONSABILIZA POR PROBLEMAS ESTRUTURAIS/ELÉTRICOS/ /HIDRÁULICOS DURANTE A OBRA. FAVOR CONFERIR ESTAS SITUAÇÕES ANTES DA EXECUÇÃO.
- OBS. 03: A ROYAL FACE NÃO SE RESPONSABILIZA POR MEDIDAS ERRADAS. FAVOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.
- PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR MANUAL ARQUITETÔNICO.

RODAPÉS


#### CONSIDERAÇÕES MOBILIÁRIOS

- O MOBILIÁRIO DEVERÁ SER EXECUTADO COM CHAPA DE NO MÍNIMO 15mm;
- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS ANTES DA EXECUÇÃO FICANDO POR CONTA EMPRESA CONTRATADA A CONFIRMAÇÃO, HAVENDO PAREDES COM INCLINAÇÃO FAZER MOLDES ANTES DA PRODUÇÃO;
- 3. OS PUXADORES UTILIZADOS NAS GAVETAS E PORTAS DA MARCENARIA DEVERÃO SER O MODELO PERFIL COLLEGATO EM ALUMÍNIO;
- 4. TODOS OS ACABAMENTOS DA MARCENARA DEVERÃO SER FEITOS EM MEIA ESQUADRIA (45°).


## OBSERVAÇÕES GERAIS

- TODOS OS PROJETOS DETALHADOS SÃO FEITOS COM BASE EM UM PROJETO MODELO, SENDO QUE ANTES DA EXECUÇÃO DE CADA PROJETO, DEVERÁ SER FEITO A ADAPTAÇÃO PARA O ESPAÇO FORNECIDO POR CADA FRANQUIADO;
- AS DIVISÓRIAS, QUANDO NÃO EXISTENTES, DEVERÃO SER FEITAS EM DRYWALL PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO DO LOCAL FORNECIDO E AGILIDADE NO PROCESSO DA ADAPTAÇÃO PARA ABERTURA DA CLÍNICA. COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NAS QUINAS DA PAREDE
- CONSIDERAR REFORÇO NO DRYWALL NOS PONTOS ONDE SERÃO INSTALADOS MOBILIÁRIO (NICHOS, RIPADOS, TV, PAINEL VEGETAÇÃO, ARMÁRIO SUSPENSO, VARAL SUSPENSO, AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS);
- CASO PRECISE PINTAR A CALÇADA, SUGERIMOS USAR A COR CONCRETO;
- QUANDO HOUVER NECESSIDADE DA TROCA DO PISO, SEGUIR A TABELA DE ACABAMENTOS OU SIMILIR;
- ANTES DE FAZER A EXECUÇÃO DA FACHADA CONFIRMA TODAS AS MEDIDAS LOCAIS
- OS PAINEIS COM PLANTAS UTILIZADOS NA FACHADA, RECEPÇÃO SÃO ARTIFICIAIS;
- AS PORTAS DEVERÃO SER NA COR BRANCA E COM PUXADOR DOURADO OU PRATA;
- PROJETO DETALHADO COM PÉ DIREITO MÉDIO DE 2.90m (CONFERIR ALTURA NO LOCAL);
- VOLTAGEM DA PARTE ELÉTRICA DEVE SER CONFORME CADA REGIÃO DA INSTALAÇÃO DA CLÍNICA OU APARELHAGEM NECESSÁRIA (CONFIRMAR ANTES DA EXECUÇÃO);
- PARA A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, A PARTE DA INFRAESTRUTURA (TANTO ELÉTRICA, QUANTO HIDRÁULICA) DEVERÃO SER FEITO NA ETAPA DO MOBILIÁRIO.
- CONFERIR OS PONTOS HIDRÁULICOS JÁ EXISTENTES NO LOCAL



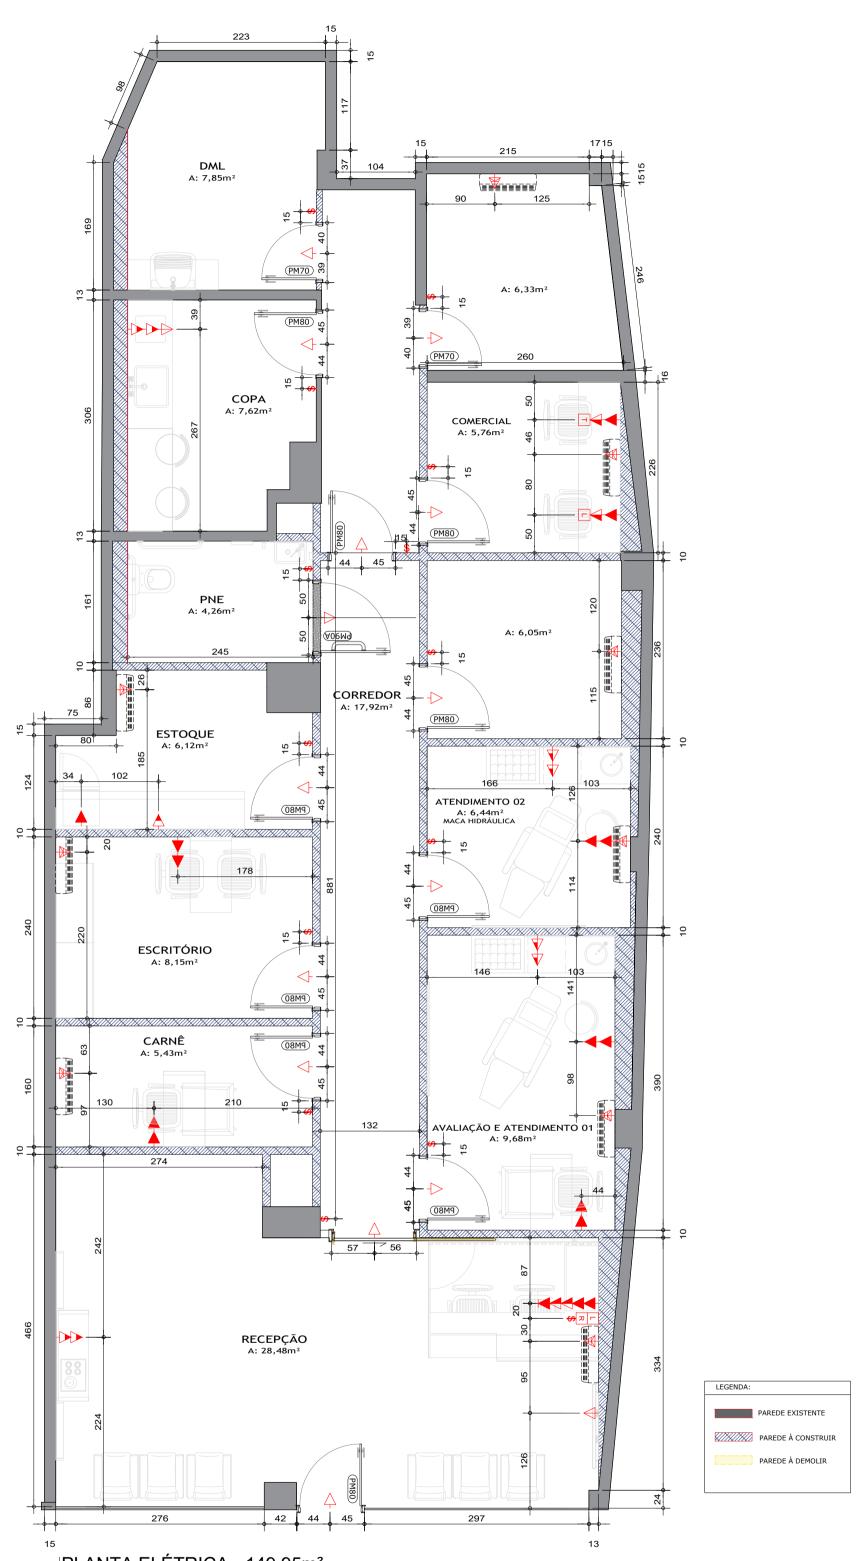



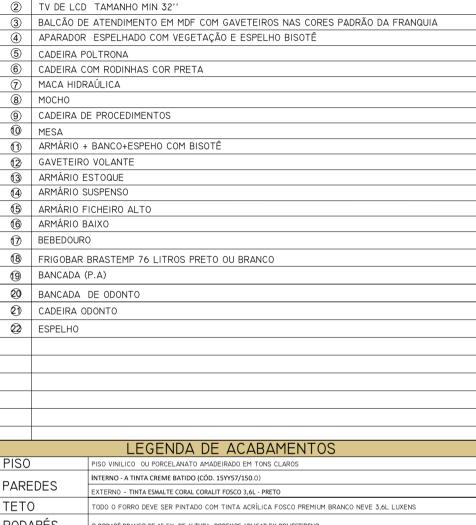

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

① POLTRONA DE ESPERA PARA PACIENTES NA COR PRETA

TETO	TODO O FORRO DEVE SER PINTADO COM TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM BRANCO NEVE 3,6L LUXENS				
RODAPÉS	O RODAPÉ BRANCO DE 15 CM DE ALTURA. PODEMOS A	APLICAR EM POLIESTIRENO			
LEGENDA PONTOS ELÉTRICOS					
-	MÓDULO TOMADA - H=0.30m	<b>→</b>	MÓDULO TOMADA EMBUTIDA - H=0.80m		
<b>&gt;</b>	MÓDULO TOMADA - H=0.90m	\$	INTERRUPTOR H = 1.10m		
<b>→</b>	MÓDULO TOMADA - H=1.20m	Т	MÓDULO TELEFONE - H=0.30m		
$\rightarrow$	MÓDULO TOMADA - H=1.80m	L	MÓDULO LÓGICA - H=0.30m		

LEGENDA PONTOS ELETRICOS				
<b>&gt;</b>	MÓDULO TOMADA - H=0.30m	<b>→</b>	MÓDULO TOMADA EMBUTIDA - H=0.80m	
<b>&gt;</b>	MÓDULO TOMADA - H=0.90m	\$	INTERRUPTOR H = 1.10m	
<b>→</b>	MÓDULO TOMADA - H=1.20m	Т	MÓDULO TELEFONE - H=0.30m	
$\Rightarrow$	MÓDULO TOMADA - H=1.80m	L	MÓDULO LÓGICA - H=0.30m	
$\rightarrow$	M. TOMADA - H=2.40m (LUZ EMERGÊNCIA)	R	ROTEADOR	
₩	P. AR COND H= 0.40m ABAIXO DO FORRO			
~				

#### OBSERVAÇÕES GERAIS DO PROJETO

- OBS. 01: VERIFICAR COM O ORGÃO COMPETENTE DO MUNICIPIO A QUESTÃO DA INCLUSÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM RELAÇÃO AO PROJETO ARQUITETÔNICO.
- OBS. 02: A ROYAL FACE NÃO SE RESPONSABILIZA POR PROBLEMAS ESTRUTURAIS/ELÉTRICOS/ /HIDRÁULICOS DURANTE A OBRA. FAVOR CONFERIR ESTAS SITUAÇÕES ANTES DA EXECUÇÃO.
- OBS. 03: A ROYAL FACE NÃO SE RESPONSABILIZA POR MEDIDAS ERRADAS. FAVOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.
- PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR MANUAL ARQUITETÔNICO.

#### OBSERVAÇÕES PONTOS ELÉTRICOS

- TODOS OS PROJETOS DETALHADOS SÃO FEITOS COM BASE EM UM PROJETO MODELO, SENDO QUE ANTES DA EXECUÇÃO DE CADA PROJETO, DEVERÁ SER FEITO A ADAPTAÇÃO PARA O ESPAÇO FORNECIDO POR CADA FRANQUIADO; ESPAÇO FORNECIDO POR CADA
- PROJETO DETALHADO COM PÉ DIREITO MÉDIO DE 2,90m (CONFERIR ALTURA NO LOCAL); - VOLTAGEM DA PARTE ELÉTRICA DEVE SER CONFORME CADA REGIÃO DA INSTALAÇÃO DA CLÍNICA OU APARELHAGEM NECESSÁRIA (CONFIRMAR ANTES DA EXECUÇÃO);
- PARA A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, A PARTE DA INFRAESTRUTURA (TANTO ELÉTRICA QUANTO HIDRÁULICA) DEVERÃO SER
- SE O LOCAL JÁ POSSUEI TOMADAS SUFICIENTES, NÃO HÁ NECESSIDADE DE SER COLOCADAS NOVAS TOMADAS. VERIFICAR INFORMAÇÕES LOCAIS.

# OBSERVAÇÕES GERAIS

- TODOS OS PROJETOS DETALHADOS SÃO FEITOS COM BASE EM UM PROJETO MODELO, SENDO QUE ANTES DA EXECUÇÃO DE CADA PROJETO, DEVERÁ SER FEITO A ADAPTAÇÃO PARA O ESPAÇO FORNECIDO POR CADA FRANQUIADO;
- AS DIVISÓRIAS, QUANDO NÃO EXISTENTES, DEVERÃO SER FEITAS EM DRYWALL PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO DO LOCAL FORNECIDO E AGILIDADE NO PROCESSO DA ADAPTAÇÃO PARA ABERTURA DA CLÍNICA. COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NAS QUINAS DA PAREDE.
- CONSIDERAR REFORÇO NO DRYWALL NOS PONTOS ONDE SERÃO INSTALADOS MOBILIÁRIO (NICHOS, RIPADOS, TV, PAINEL VEGETAÇÃO, ARMÁRIO SUSPENSO, VARAL SUSPENSO, AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS);
- CASO PRECISE PINTAR A CALÇADA, SUGERIMOS USAR A COR CONCRETO;
- QUANDO HOUVER NECESSIDADE DA TROCA DO PISO, SEGUIR A TABELA DE ACABAMENTOS OU
- ANTES DE FAZER A EXECUÇÃO DA FACHADA CONFIRMA TODAS AS MEDIDAS LOCAIS
- OS PAINEIS COM PLANTAS UTILIZADOS NA FACHADA, RECEPÇÃO SÃO ARTIFICIAIS;
- AS PORTAS DEVERÃO SER NA COR BRANCA E COM PUXADOR DOURADO OU PRATA;
- PROJETO DETALHADO COM PÉ DIREITO MÉDIO DE 2.90m (CONFERIR ALTURA NO LOCAL);

- VOLTAGEM DA PARTE ELÉTRICA DEVE SER CONFORME CADA REGIÃO DA INSTALAÇÃO DA

- CLÍNICA OU APARELHAGEM NECESSÁRIA (CONFIRMAR ANTES DA EXECUÇÃO);
- PARA A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, A PARTE DA INFRAESTRUTURA (TANTO ELÉTRICA, QUANTO HIDRÁULICA) DEVERÃO SER FEITO NA ETAPA DO MOBILIÁRIO.
- CONFERIR OS PONTOS HIDRÁULICOS JÁ EXISTENTES NO LOCAL







(1)	POLTRONA DE ESPERA PARA PACIENTES NA COR PRETA		
2	TV DE LCD TAMANHO MIN 32''		
3	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF COM GAVETEIROS NAS CORES PADRÃO DA FRANQUIA		
4	APARADOR ESPELHADO COM VEGETAÇÃO E ESPELHO BISOTÊ		
⑤	CADEIRA POLTRONA		
6	CADEIRA COM RODINHAS COR PRETA		
7	MACA HIDRAÚLICA		
8	мосно		
9	CADEIRA DE PROCEDIMENTOS		
10	MESA		
11	ARMÁRIO + BANCO+ESPEHO COM BISOTÊ		
12	GAVETEIRO VOLANTE		
(3)	ARMÁRIO ESTOQUE		
14	ARMÁRIO SUSPENSO		
(5)	ARMÁRIO FICHEIRO ALTO		
16	ARMÁRIO BAIXO		
<b>1</b>	BEBEDOURO		
18	FRIGOBAR BRASTEMP 76 LITROS PRETO OU BRANCO		
19	BANCADA (P.A)		
20	BANCADA DE ODONTO		
2)	CADEIRA ODONTO		
22	ESPELHO		

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

LEGENDA DE ACABAMENTOS			
PISO	PISO VINILICO OU PORCELANATO AMADEIRADO EM TONS CLAROS		
DADEDEC	INTERNO - A TINTA CREME BATIDO (CÓD. 15YY57/150.0)		
PAREDES	EXTERNO - TINTA ESMALTE CORAL CORALIT FOSCO 3,6L - PRETO		
TETO	TODO O FORRO DEVE SER PINTADO COM TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM BRANCO NEVE 3,6L LUXENS		
RODAPÉS	O RODAPÉ BRANCO DE 15 CM. DE ALTURA. PODEMOS APLICAR EM POLIESTIRENO		

LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS				
	EXISTENTE	H	PONTO DE ÁGUA	
	A CONSTRUIR	E	PONTO DE ESGOTO	
	A DEMOLIR	R	PONTO DE RALO	
	DRYWALL EXISTENTE	D	PONTO DE DRENO	
	DRYWALL A CONSTRUIR		EIXO 40cm DO FORRO	

#### OBSERVAÇÕES GERAIS DO PROJETO

- OBS. 01: VERIFICAR COM O ORGÃO COMPETENTE DO MUNICIPIO A QUESTÃO DA INCLUSÃO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM RELAÇÃO AO PROJETO ARQUITETÔNICO.
- OBS. 02: A ROYAL FACE NÃO SE RESPONSABILIZA POR PROBLEMAS ESTRUTURAIS/ELÉTRICOS/ /HIDRÁULICOS DURANTE A OBRA. FAVOR CONFERIR ESTAS SITUAÇÕES ANTES DA EXECUÇÃO.
- OBS. 03: A ROYAL FACE NÃO SE RESPONSABILIZA POR MEDIDAS ERRADAS. FAVOR CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.
- PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR MANUAL ARQUITETÔNICO.


## OBSERVAÇÕES PONTOS HIDRÁULICOS

- TODOS OS PROJETOS DETALHADOS SÃO FEITOS COM BASE EM UM PROJETO MODELO, SENDO QUE ANTES DA EXECUÇÃO DE CADA PROJETO, DEVERÁ SER FEITO A ADAPTAÇÃO PARA O ESPAÇO FORNECIDO POR CADA FRANQUIADO; ESPAÇO FORNECIDO POR CADA
- PROJETO DETALHADO COM PÉ DIREITO MÉDIO DE 2,90m (CONFERIR ALTURA NO LOCAL); - VOLTAGEM DA PARTE ELÉTRICA DEVE SER CONFORME CADA REGIÃO DA INSTALAÇÃO DA CLÍNICA OU APARELHAGEM NECESSÁRIA
- (CONFIRMAR ANTES DA EXECUÇÃO);
  QUANTO HIDRÁULICA) DEVERÃO SER FEITO
   PARA A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, A PARTE DA INFRAESTRUTURA (TANTO ELÉTRICA,
- NA ETAPA DO MOBILIÁRIO.

   SE O LOCAL JÁ POSSUEI TOMADAS SUFICIENTES, NÃO HÁ NECESSIDADE DE SER COLOCADAS NOVAS TOMADAS.VERIFICAR INFORMAÇÕES LOCAIS.

# OBSERVAÇÕES GERAIS

- TODOS OS PROJETOS DETALHADOS SÃO FEITOS COM BASE EM UM PROJETO MODELO, SENDO QUE ANTES DA EXECUÇÃO DE CADA PROJETO, DEVERÁ SER FEITO A ADAPTAÇÃO PARA O ESPAÇO FORNECIDO POR CADA FRANQUIADO;
- AS DIVISÓRIAS, QUANDO NÃO EXISTENTES, DEVERÃO SER FEITAS EM DRYWALL PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO DO LOCAL FORNECIDO E AGILIDADE NO PROCESSO DA ADAPTAÇÃO PARA ABERTURA DA CLÍNICA. COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NAS QUINAS DA PAREDE
- CONSIDERAR REFORÇO NO DRYWALL NOS PONTOS ONDE SERÃO INSTALADOS MOBILIÁRIO (NICHOS, RIPADOS, TV, PAINEL VEGETAÇÃO, ARMÁRIO SUSPENSO, VARAL SUSPENSO, AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS);
- CASO PRECISE PINTAR A CALÇADA, SUGERIMOS USAR A COR CONCRETO;
- QUANDO HOUVER NECESSIDADE DA TROCA DO PISO, SEGUIR A TABELA DE ACABAMENTOS OU SIMILIR;
- ANTES DE FAZER A EXECUÇÃO DA FACHADA CONFIRMA TODAS AS MEDIDAS LOCAIS
- OS PAINEIS COM PLANTAS UTILIZADOS NA FACHADA, RECEPÇÃO SÃO ARTIFICIAIS;
- AS PORTAS DEVERÃO SER NA COR BRANCA E COM PUXADOR DOURADO OU PRATA;
- PROJETO DETALHADO COM PÉ DIREITO MÉDIO DE 2.90m (CONFERIR ALTURA NO LOCAL); - VOLTAGEM DA PARTE ELÉTRICA DEVE SER CONFORME CADA REGIÃO DA INSTALAÇÃO DA
- CLÍNICA OU APARELHAGEM NECESSÁRIA (CONFIRMAR ANTES DA EXECUÇÃO);
   PARA A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, A PARTE DA INFRAESTRUTURA (TANTO ELÉTRICA,
- QUANTO HIDRÁULÍCA) DEVERÃO SER FEITO NA ETAPA DO MOBILIÁRIO.
- CONFERIR OS PONTOS HIDRÁULICOS JÁ EXISTENTES NO LOCAL

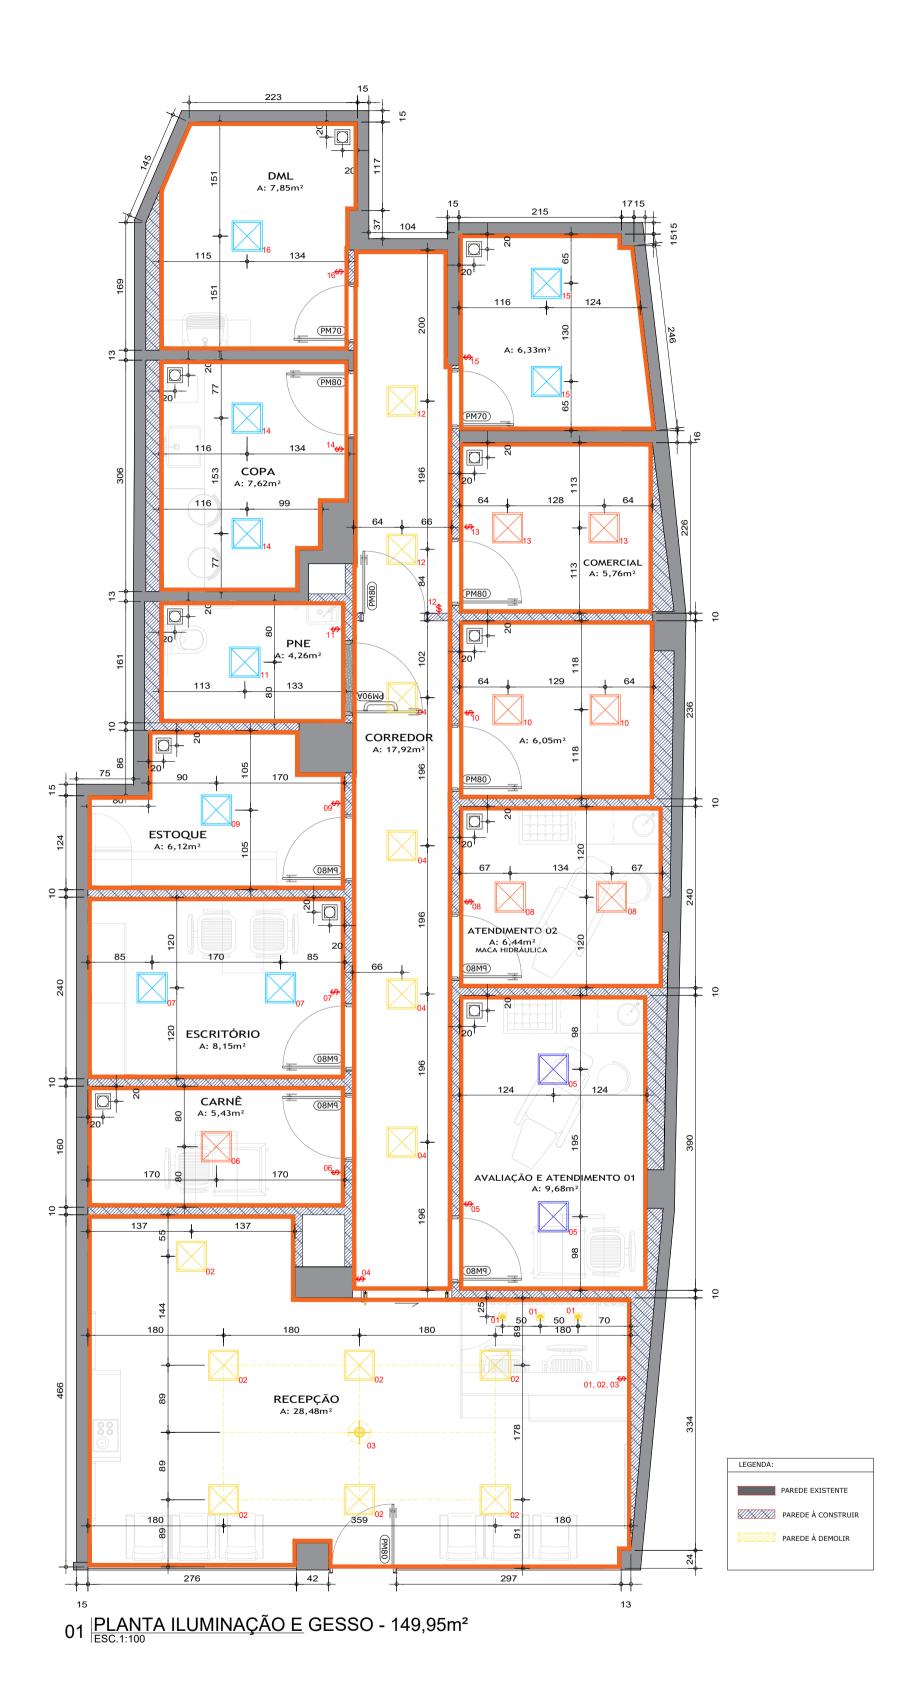



TV DE LCD TAMANHO MIN 32" BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF COM GAVETEIROS NAS CORES PADRÃO DA FRANQUIA (4) APARADOR ESPELHADO COM VEGETAÇÃO E ESPELHO BISOTÊ 6 CADEIRA COM RODINHAS COR PRETA 7 MACA HIDRAÚLICA 8 мосно CADEIRA DE PROCEDIMENTOS 10 MESA 1 ARMÁRIO + BANCO+ESPEHO COM BISOTÊ (2) GAVETEIRO VOLANTE ARMÁRIO ESTOQUE 13 ARMÁRIO SUSPENSO 14 15 ARMÁRIO FICHEIRO ALTO 16 ARMÁRIO BAIXO 17 (8) FRIGOBAR BRASTEMP 76 LITROS PRETO OU BRANCO BANCADA (P.A) 8 BANCADA DE ODONTO CADEIRA ODONTO 22 ESPELHO LEGENDA DE ACABAMENTOS INTERNO - A TINTA CREME BATIDO (CÓD. 15YY57/150.0) **PAREDES** EXTERNO - TINTA ESMALTE CORAL CORALIT FOSCO 3,6L - PRETO TETO TODO O FORRO DEVE SER PINTADO COM TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM BRANCO NEVE 3,6L LUXENS RODAPÉS O RODAPÉ BRANCO DE 15 CM DE ALTURA, PODEMOS APLICAR EM POLIESTIRENO TABELA DE ILUMINAÇÃO TIPO DE ILIMINAÇÃO/ GESSO  $\boxtimes$ PLAFON DE LED PERFIL DE LED 4000k 32W 4000k 4000k 24W PLAFON DE LED **TUBOLAR** MÓDULO INTERRUPTOR 4000k PLAFON DE LED 15W **S**0 **(** 4000k PENDENTE VENTOKIT PLAFON DE LED 3000k 15W TABICA 3mm 3000k LUSTRE FORRO DE GESSO 3000k SPOT DICRÓICA

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

① POLTRONA DE ESPERA PARA PACIENTES NA COR PRETA

#### OBSERVAÇÕES FORRO DE GESSO E ILUMINAÇÃO

- O FORRO DEVE SER DE GESSO ACARTONADO INSTALADO COM TABICA DE  $30\mathrm{mm}$
- A ALTURA DO PÉ DIREITO RECOMENDADO NA RECEPÇÃO É DE 3.10 (QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL ATINGIR A ALTURA RECOMENDADA DEIXAR O MAIS PRÓXIMO)
- A ALTURA DO PÉ DIREITO RECOMENDADO NOS DEMAIS AMBIENTES É DE 2.90 METROS (QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL ATINGIR A ALTURA RECOMENDADA DEIXAR O MAIS PRÓXIMO)
- INSTALAÇÃO DE VENTOKIT EM TODOS OS AMBIENTES;
- CASO O IMÓVEL JÁ TENHA ILUMINAÇÃO LOCAL, FAVOR VERIFICAR SE A ILUMINAÇÃO ATENDE OS REQUISITOS PRINCIPALMENTE PARA SALAS DE PROCEDIMENTOS. CASO ATENDA NÃO HÁ NECESSIDADE DE FAZER A COLOCAÇÃO DE UMA NOVA ILUMINAÇÃO.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- TODOS OS PROJETOS DETALHADOS SÃO FEITOS COM BASE EM UM PROJETO MODELO, SENDO QUE ANTES DA EXECUÇÃO DE CADA PROJETO, DEVERÁ SER FEITO A ADAPTAÇÃO PARA O ESPAÇO FORNECIDO POR CADA FRANQUIADO;
- AS DIVISÓRIAS, QUANDO NÃO EXISTENTES, DEVERÃO SER FEITAS EM DRYWALL PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO DO LOCAL FORNECIDO E AGILIDADE NO PROCESSO DA ADAPTAÇÃO PARA ABERTURA DA CLÍNICA. COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NAS QUINAS DA PAREDE.
- CONSIDERAR REFORÇO NO DRYWALL NOS PONTOS ONDE SERÃO INSTALADOS MOBILIÁRIO (NICHOS, RIPADOS, TV, PAINEL VEGETAÇÃO, ARMÁRIO SUSPENSO, VARAL SUSPENSO, AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS);
- CASO PRECISE PINTAR A CALÇADA, SUGERIMOS USAR A COR CONCRETO;
- QUANDO HOUVER NECESSIDADE DA TROCA DO PISO, SEGUIR A TABELA DE ACABAMENTOS OU SIMILIR;
- ANTES DE FAZER A EXECUÇÃO DA FACHADA CONFIRMA TODAS AS MEDIDAS LOCAIS
- OS PAINEIS COM PLANTAS UTILIZADOS NA FACHADA, RECEPÇÃO SÃO ARTIFICIAIS;
- AS PORTAS DEVERÃO SER NA COR BRANCA E COM PUXADOR DOURADO OU PRATA;
- PROJETO DETALHADO COM PÉ DIREITO MÉDIO DE 2.90m (CONFERIR ALTURA NO LOCAL);
- VOLTAGEM DA PARTE ELÉTRICA DEVE SER CONFORME CADA REGIÃO DA INSTALAÇÃO DA CLÍNICA OU APARELHAGEM NECESSÁRIA (CONFIRMAR ANTES DA EXECUÇÃO);
- PARA A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, A PARTE DA INFRAESTRUTURA (TANTO ELÉTRICA,
- QUANTO HIDRÁULICA) DEVERÃO SER FEITO NA ETAPA DO MOBILIÁRIO.
   CONFERIR OS PONTOS HIDRÁULICOS JÁ EXISTENTES NO LOCAL